

InfoSphere ダイヤルアップ接続サービス

Xiコース IP1 タイプ

設定例 Android3.2 端末

本設定例は Android3.2 SC-01D を使用して作成しております。ご利用の端末によっては画像が一部異なる場合がございます。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

InfoSphere ダイヤルアップ接続サービス Xi コース IP1 タイプをご利用するにあたり設定が必要な項目は以下の 5 箇所です。お手持ちの端末に合わせて設定を行ってください。また、これらの名称に関しては使用する端末により異なる場合がございます。

名称	入力する内容
APN (接続先)	pre4975.xi.dcm.ne.jp
ネットワークID (ユーザーID、ユーザー名)	「InfoSphere 開通のご案内」に記載されている「ネットワークID」をご確認ください。 (例: is*****@xi4.sphere.ne.jp)
ネットワークパスワード (パスワード)	お客様がご指定された「ネットワークパスワード」を入力してください。
認証方式 (※機種によっては自動で設定される場合があります)	CHAPのみ (チャレンジハンドシェイク認証プロトコル)
PDPタイプ (※IP限定の機種に関しては設定項目がない場合があります)	IP


STEP-1 「アプリ」メニューなどから「設定」を実行してください。



STEP-2 「無線とネットワーク」を開いてください。「機内モード」のチェックを外し、「モバイルネットワーク」を選択してください。



STEP-3 「データネットワーク有効」のチェックを入れ、「APN」を選択してください。

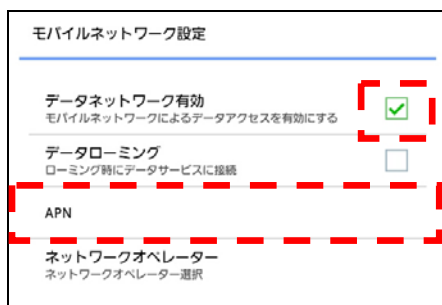

STEP-4 「メニュー」を開き、「新規 APN」を選択してください。



STEP-5 設定に必要な各項目を入力して、「メニュー」を開き「保存」を選択してください。

名称	入力する内容
名前	任意（例：InfoSphere）
APN	pre4975.xi.dcm.ne.jp
ユーザー名	「InfoSphere 開通のご案内」に記載されている「ネットワークID」をご確認ください。 (例：is*****@xi4.sphere.ne.jp)
パスワード	「Infosphere 開通のご案内」に記載されている「ネットワークパスワード」をご確認ください。
認証方式	CHAP

※他の項目については変更しないでください



アクセスポイントを編集

名前
InfoSphere

APN
pre4975.xi.dcm.ne.jp

プロキシ
<未設定>

ポート
<未設定>

ユーザー名
is*****@xi4.sphere.ne.jp

パスワード

サーバー
<未設定>

MMSC
<未設定>

MMSプロキシ
<未設定>

MMSポート
<未設定>

MCC
440

MNC
10

認証タイプ
CHAP

APNタイプ
internet

メニュー

APNを削除します

保存

キャンセル

9:25AM

STEP-6 さきほど作成した APN（例：InfoSphere）を選択してください。



STEP-7 ブラウザなどで Internet の閲覧ができれば設定完了です。閲覧できない場合は設定が間違っている可能性がありますので、設定内容をご確認ください。